TE·CH

Silentus MuteTECH

TECH AG
Industriezone Hofmatt 19
3360 Herzogenbuchsee
T +41 62 956 60 30
info@tech-ag.ch

tech-ag.ch

Wo Schall absorbiert wird.

Silentus MuteTECH

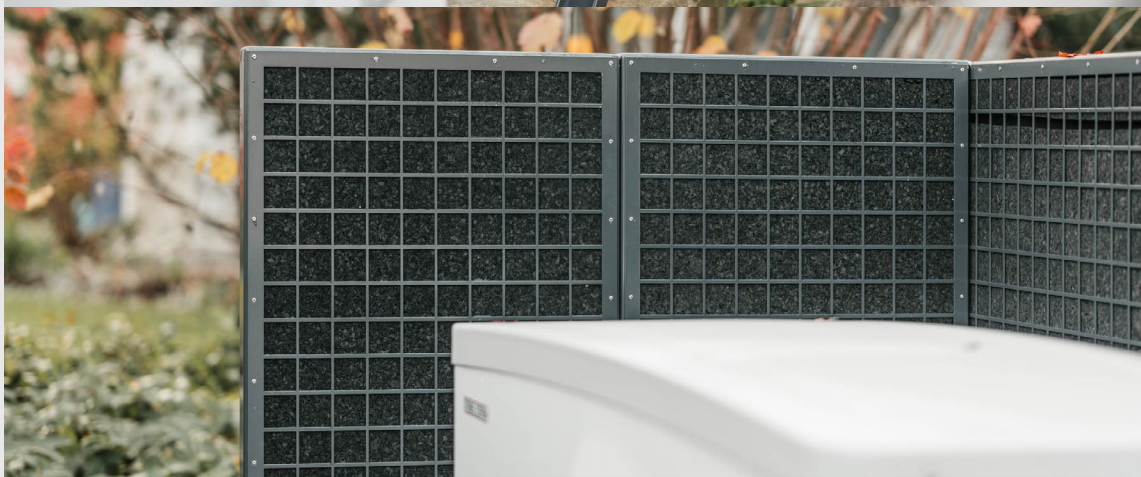

Die flexible und ästhetische Schalldämmung für den Aussenbereich.

Wärmepumpen im Aussenbereich können laut sein.
Silentus MuteTECH wirkt perfekt dagegen.
Eine Schalldämmung, die vielseitig einsetzbar ist.

Schalldämmwände zu Wärmepumpen in Aussenbereich

MuteTECH WhisperWALL

Einsatzbereich:

- Aufstellung an Fassade
- Zur Reflexionsdämmung
- Geringe Schallreduktion
- Einfach nachrüstbar
- Vielseitig einsetzbar

Aufstellung I



Aufstellung I

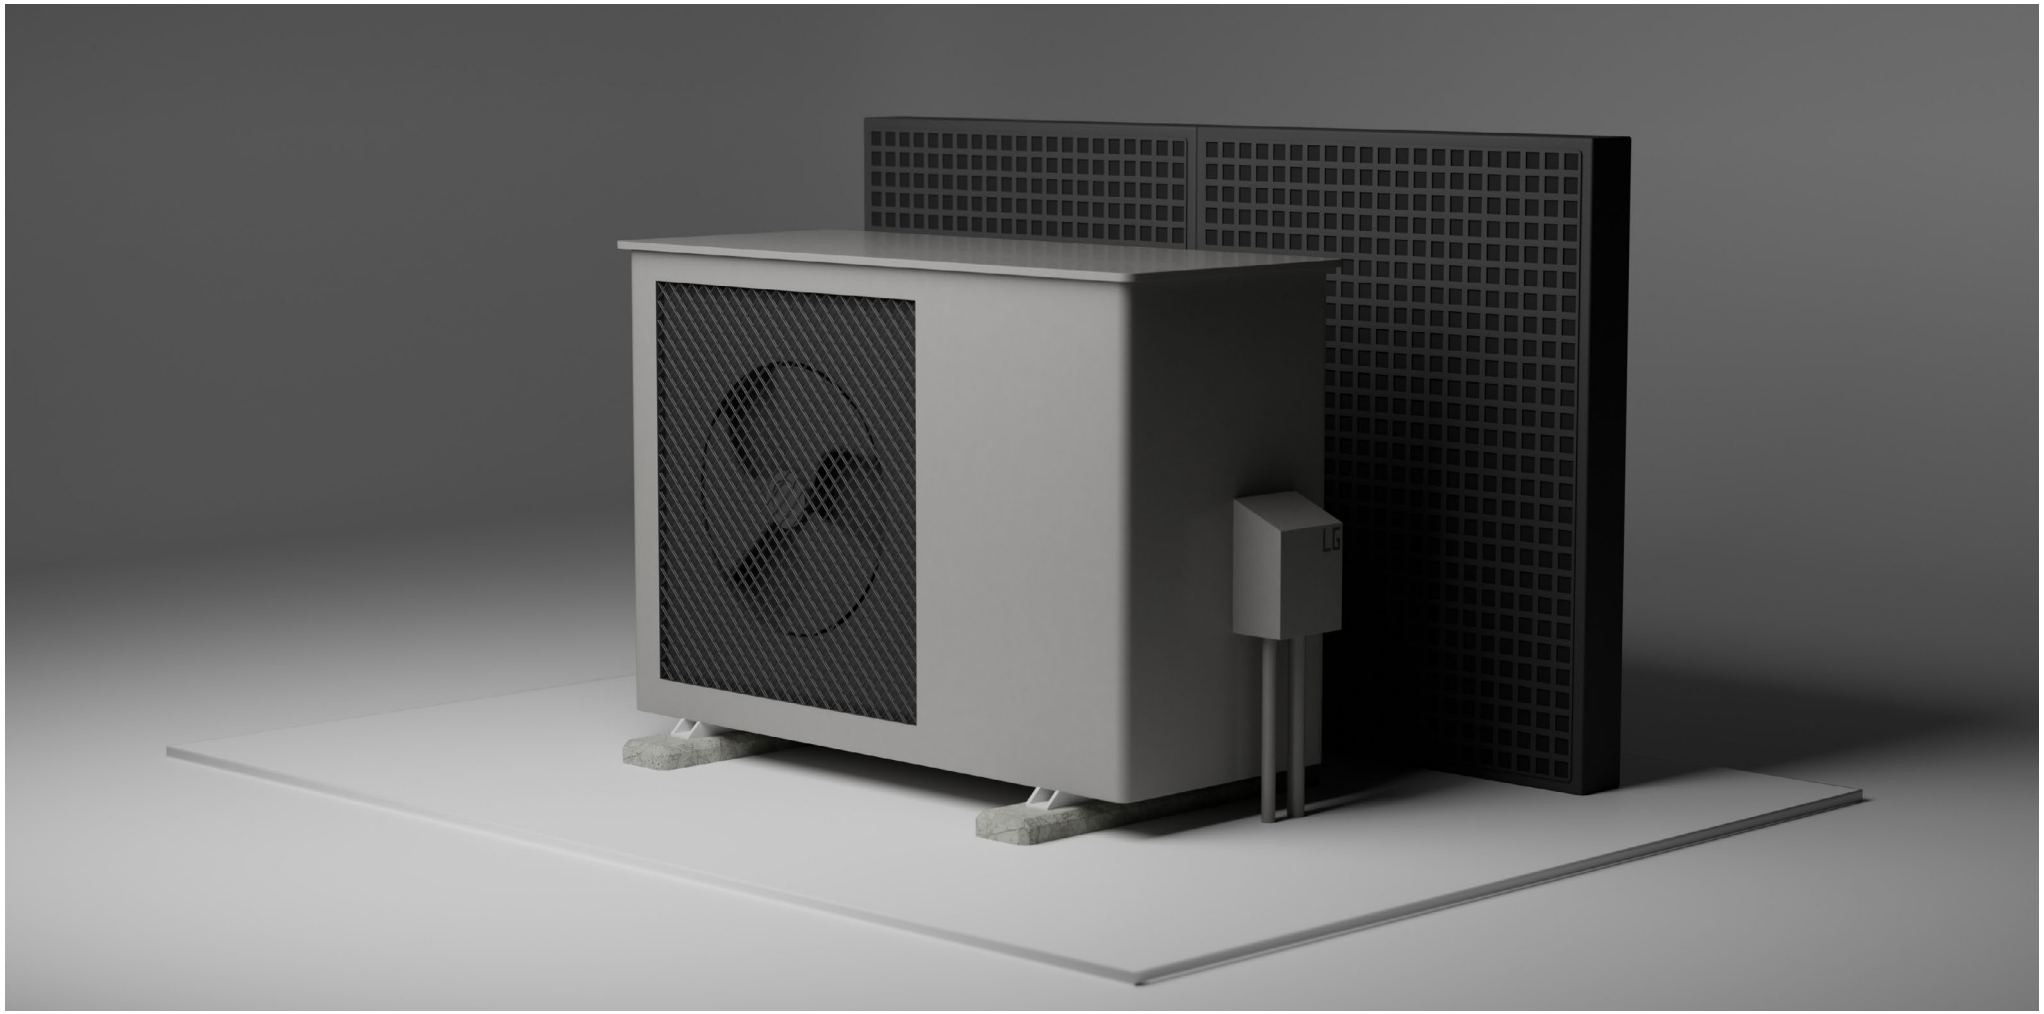

- Doppelwandige Stahlelemente inkl. Akustikisolation
- Absorptionsgrad alpha: a = 0,8
- Flächengewicht ca. 30 kg/m²
- Witterungs-/ und bedingt UV-beständig
- Pulverbeschichtet 1)
- Wanddicken: 60 mm / 100 mm
- Zu erwartende Schalldämpfung durch verminderte Reflexion: ca. 2 dB(A)

Aufstellung L



Aufstellung L

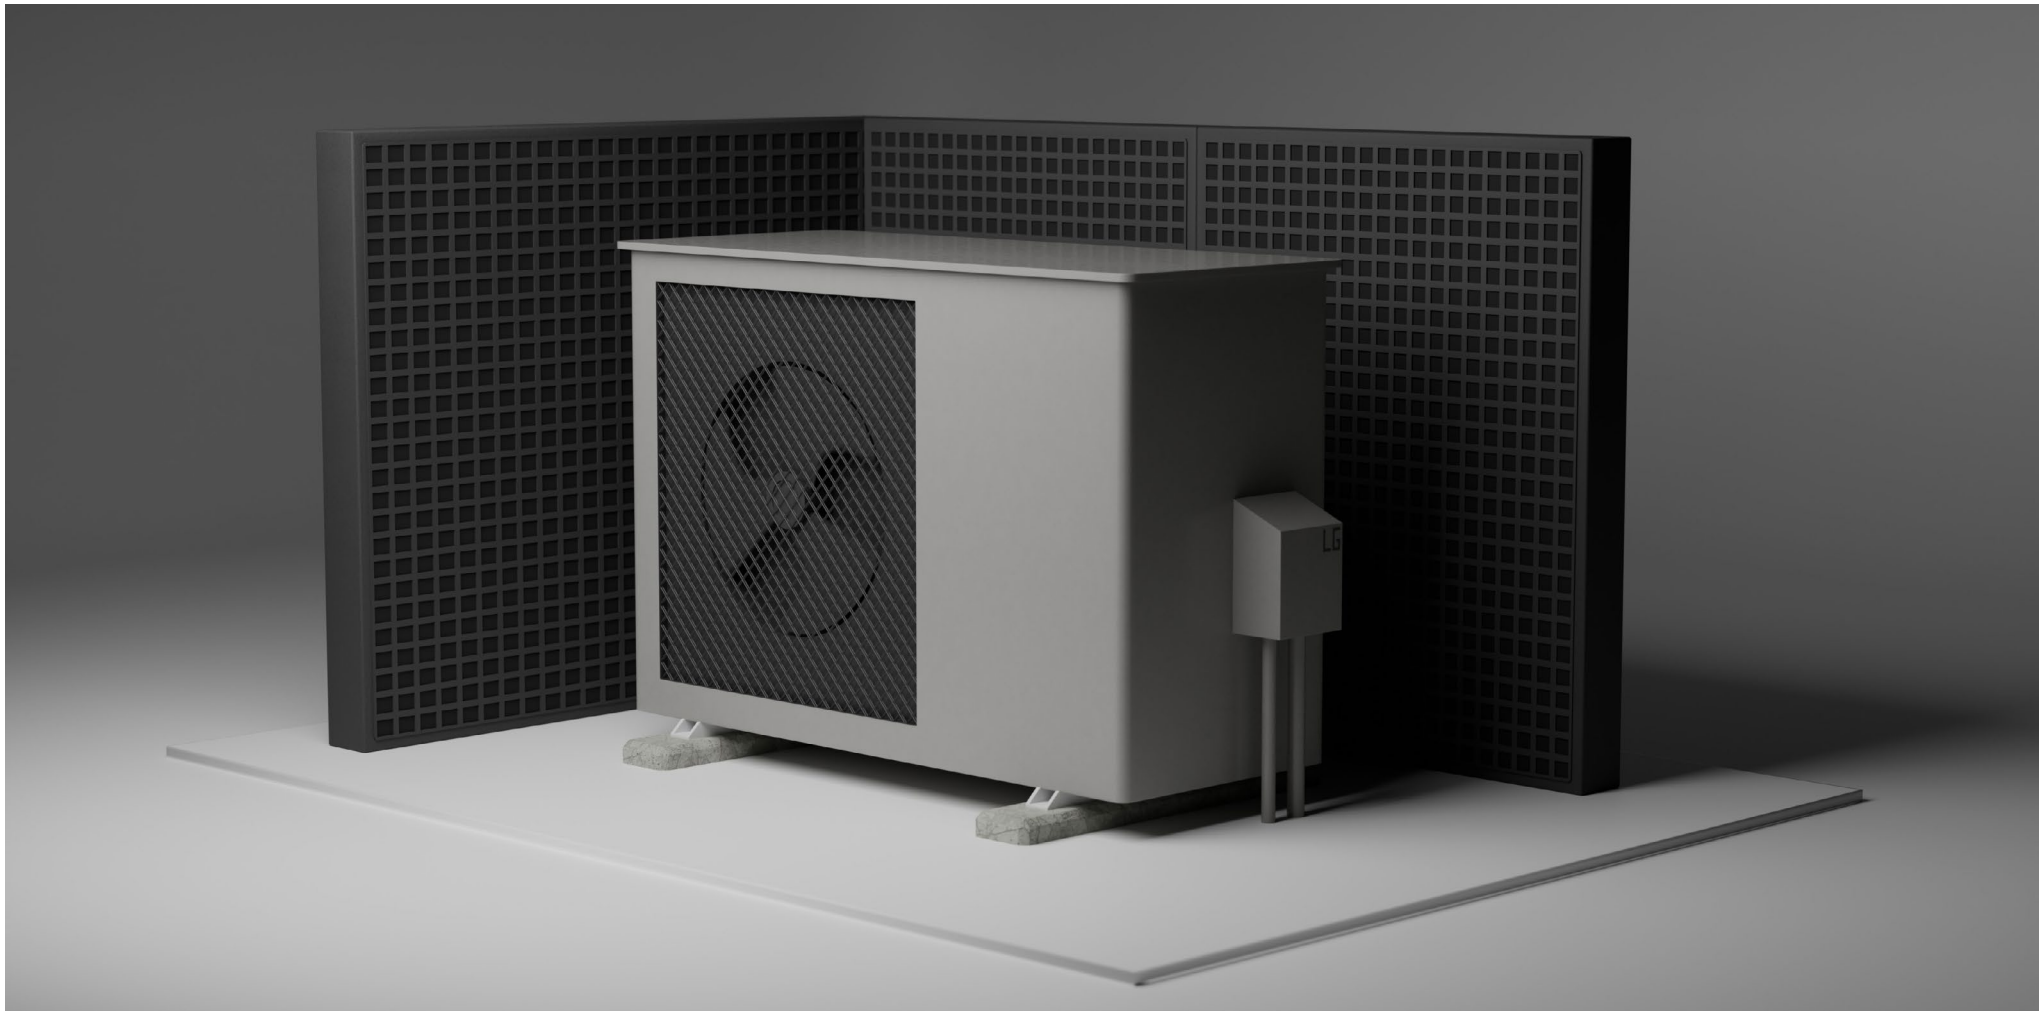

- Doppelwandige Stahlelemente inkl. Akustikisolation
- Absorptionsgrad alpha: a = 0,8
- Flächengewicht ca. 30 kg/m²
- Witterungs-/ und bedingt UV-beständig
- Pulverbeschichtet 1)
- Wanddicken: 60 mm / 100 mm
- Zu erwartende Schalldämpfung durch verminderte Reflexion: ca. 3 dB(A)

Aufstellung U



Aufstellung U

- Doppelwandige Stahlelemente inkl. Akustikisolation
- Absorptionsgrad alpha: a = 0,8
- Flächengewicht ca. 30 kg/m²
- Witterungs-/ und bedingt UV-beständig
- Pulverbeschichtet 1)
- Wanddicken: 60 mm / 100 mm
- Zu erwartende Schalldämpfung durch verminderte Reflexion: ca. 4 dB(A)

Aufstellung D



Aufstellung D

- Doppelwandige Stahlelemente inkl. Akustikisolation
- Absorptionsgrad alpha: a = 0,8
- Flächengewicht ca. 30 kg/m²
- Witterungs-/ und bedingt UV-beständig
- Pulverbeschichtet 1)
- Wanddicken: 60 mm / 100 mm
- Zu erwartende Schalldämpfung durch verminderte Reflexion: ca. 5 dB(A)

TECH AG
Industriezone Hofmatt 19
CH-3360 Herzogenbuchsee

info@tech-ag.ch
T +41 62 956 60 30

www.tech-ag.ch

Folllow us

TE·CH